

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип погрузчика	Навесной
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4	DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 MT3-80 MT3-82 MT3-892 MT3-920 MT3-952 MT3-952.3 ЛМЗ (Россия) УТО (Китай)
Агрегатируется с тракторами тягового класса 2,0	MT3-1220 MT3-1221 Ant Zetor 4135F
Привод	От гидросистемы трактора
Рабочая скорость до, км/ч	6
Номинальная грузоподъемность, т	1,2 1,6
Срок службы погрузчика не менее, лет	7

Основные технические характеристики погрузчика FRONTLIFT:

высота погрузки:

- с ковшом 3,7 м
- с вилами универсальными 3,7 м
- с палетными вилами 3,9 м

максимальный вылет стрелы 2,08

На предприятии постоянно ведется разработка новых рабочих органов для погрузчика, коробки - противовесы и совершенствование самой конструкции FRONTLIFT.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца



Сертификат соответствия
Серия RU №0139613





FRONTLIFT.RU

K R M Z
i n n o v a t i o n

ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ
FRONTLIFT

На 100% сварен
роботизированным станком.
Грузоподъемность
от 1 260 до 1 600 кг.
21 рабочий орган на выбор.





FRONTLIFT



Краснокамский PM3

Телефон сервисной службы
+7 (800) 250-00-59
(звонки по России бесплатно)
service@frontlift.ru
www.frontlift.ru

Телефон отдела продаж
+7 (342) 255-40-98
617060, Россия, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Трубная, 4
info@frontlift.ru



FRONTLIFT



Краснокамский PM3



Оборудование предназначено для транспортировки на незначительные расстояния и погрузки различных грузов в транспортные средства.



1



2



3



4



5

Погрузчик изготовлен из 6мм легированной стали, рассчитанной на эксплуатацию при температуре до -40°C. Конструкция рамы стрелы коробчатого сечения увеличивает предельную устойчивость к прогибу и гарантирует достаточный запас прочности для всего изделия. Толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 12мм.

Крепление погрузчика осуществляется по всей длине рамы трактора с фиксацией в трех местах, обеспечивает равномерное распределение нагрузок на раму трактора.

В узлах трения установлены полимерные втулки, что позволяет эксплуатировать погрузчик без обслуживания (ежемесячной смазки).


Возможна установка 2-х или 3-х координатного джойстика. При установке джойстика увеличивает производительность и высвобождается задняя пара гидравлики.

Быстросъемный захват, с возможностью установки европейских рабочих органов, гарантирует минимум усилий и времени для их смены и установки.


ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT



Монтаж стрелы погрузчика на трактор

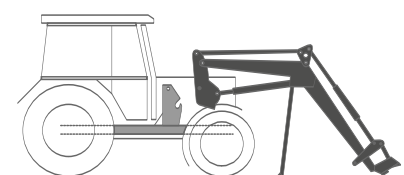

Подъехать

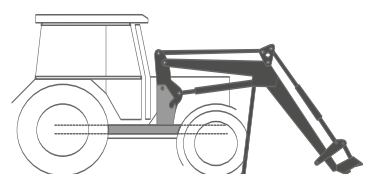

и зафиксировать

ПОГРУЗЧИК FRONTLIFT PRO



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Значение
Тип погрузчика	Монтируемый
Агрегатируется с тракторами на колесном ходу российского и импортного производства с мощностью двигателя, л.с., Привод	от 130 от гидросистемы трактора
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см)	20 (200)
Рабочая скорость, км/ч	до 5
Транспортная скорость (без груза), км/ч	до 16
Габаритные размеры стрелы, ДхШхВ, м	3,5х1,38х1,35
Масса стрелы, кг	745
Масса монтажной рамы	зависит от модели трактора*
Грузоподъемность, кг	2200
Высота подъема, по точке поворота РО, м (на примере трактора LOVOL 1304)	4,58
Угол разгрузки ковша (в зависимости от типа ковша и используемого захватного механизма), градусов, до (на примере ковша КШЗ-13)	60

* для трактора LOVOL 1304 масса монтажной рамы 457 кг

НОВИНКА !


Особенности конструкции погрузчика FRONTLIFT PRO:

- увеличенная ширина стрелы позволяет установить погрузчик на большинство современных тракторов, с мощностью двигателя от 130 л.с. с совместимой для каждого трактора монтажной рамой;
- быстросъемный механизм стрелы с трактора;
- быстросменный механизм фиксации рабочего органа, тип EURO;
- обслуживаемые узлы в точках вращения с надежной системой фиксации от проворота;
- домкраты в базовой комплектации погрузчика;
- джойстиковое управление погрузчиком в базовой комплектации погрузчика;
- выход для управления 3-ей линией гидравлики при помощи джойстика в базовой комплектации погрузчика;
- система запора гидравлики погрузчика в транспортном положении.




Вилы паллетные

грузоподъемностью до 1,2 т для погрузки и перемещения поддонов




Отвал бульдозерный, гидроповоротный

для сыпучих материалов, ширина по фронту – 2100 мм




Кантователь рулонный

для погрузки и перемещения рулонов сена, соломы, сенажа




Ковш фронтальный

для погрузки и перемещения сыпучих материалов объемом 0,5; 0,6; 0,8 м³




Крюк грузоподъемный

грузоподъемностью 1,2 т




Вилы универсальные

для транспортировки и погрузки рулонов сена, соломы и т.д.



Захват для бревен

предназначен для погрузки, разгрузки леса, бревен, древесины



Резчик силоса

предназначен для резки, погрузки и транспортировки всех видов силоса, объемом 0,6 м³